



45° hjørneopstilling

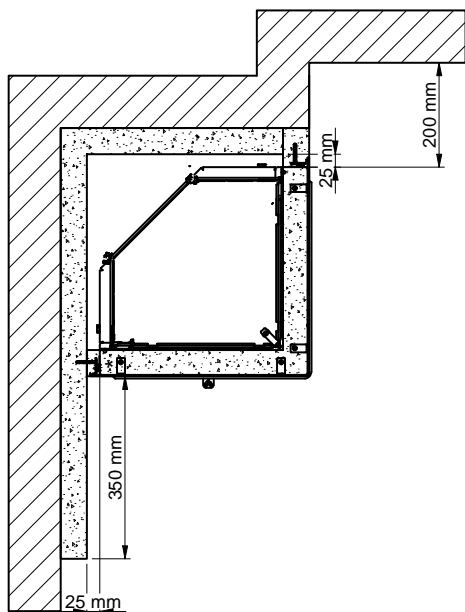

Parallelopstilling

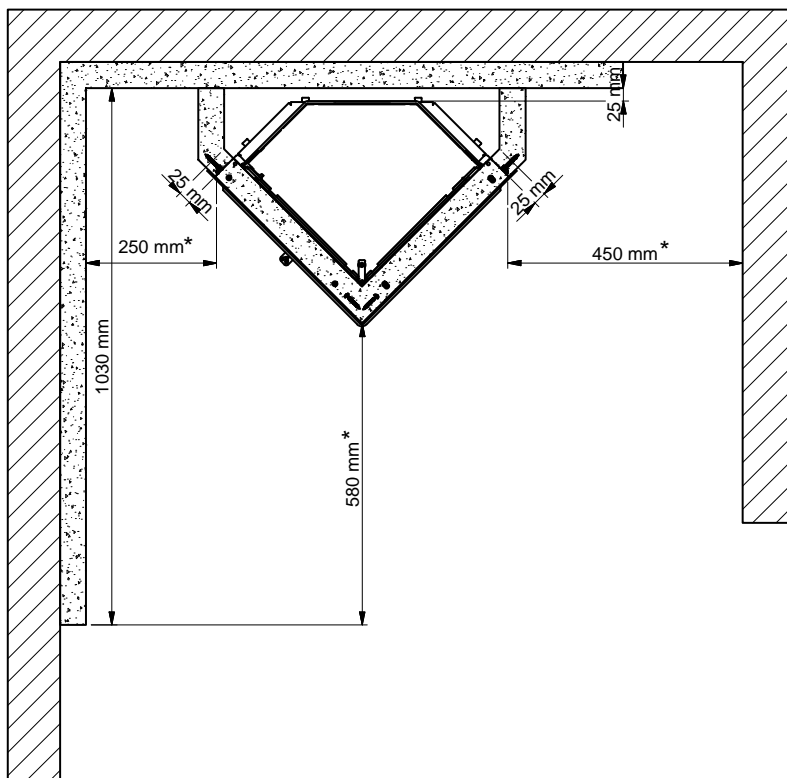

Brændbart materiale



Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm


Alle afstande er angivet som minimum-mål

Møbleringsafstand: 800 mm. fra glasrude

\* Afstand til glas


Opstilling med isoleret lodret røgrør

- åben konstruktion/ omramning

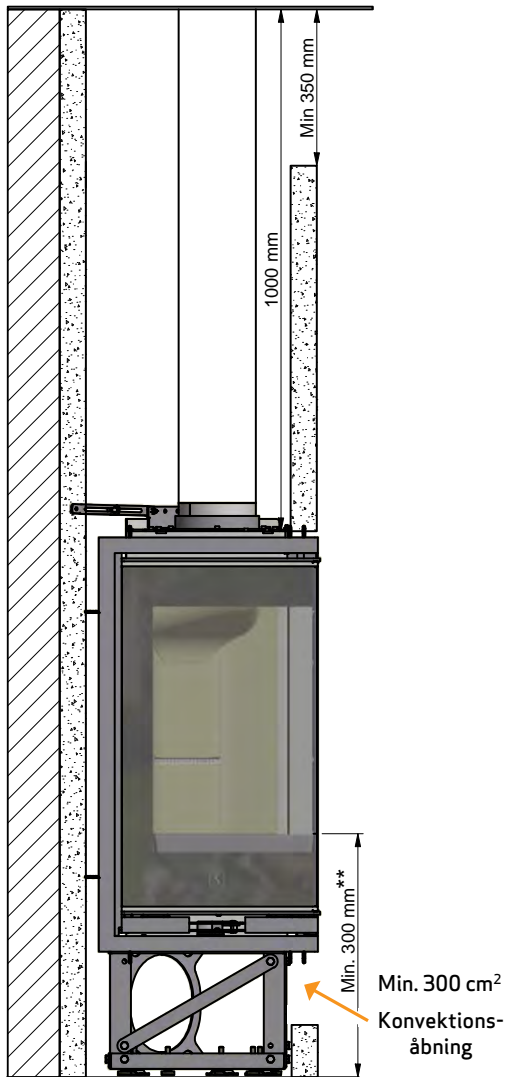


Opstilling med isoleret lodret røgrør



- konstruktion/ omramning mod loft

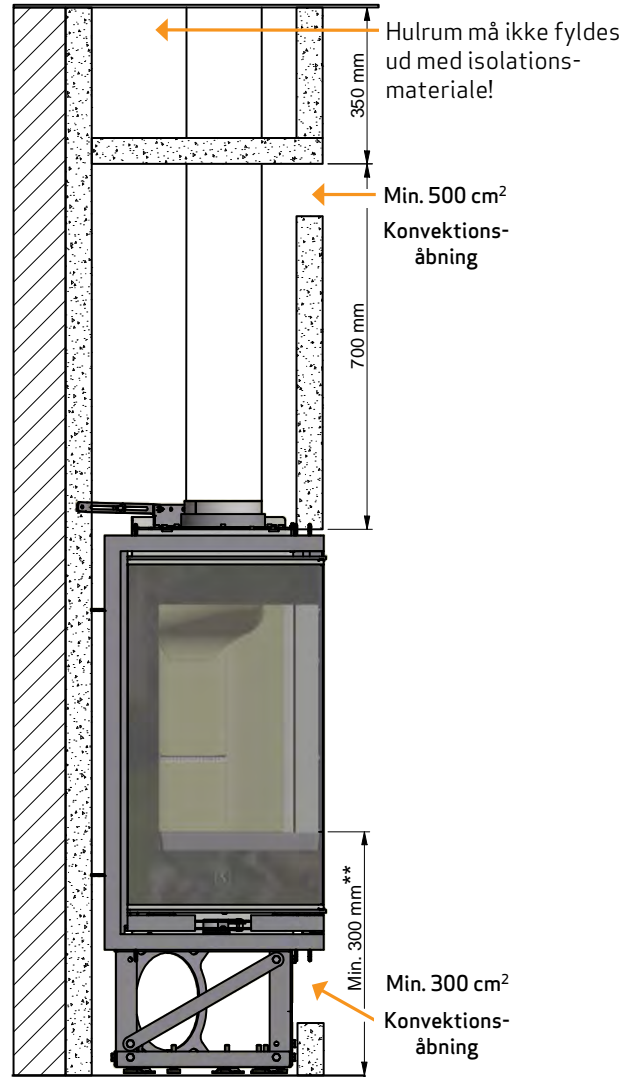

Afstand til brandmur (mursten) forudsætter at der anvendes et isoleret røgrør helt ned til indbygningsovnen

Opstilling med uisoleret knæør

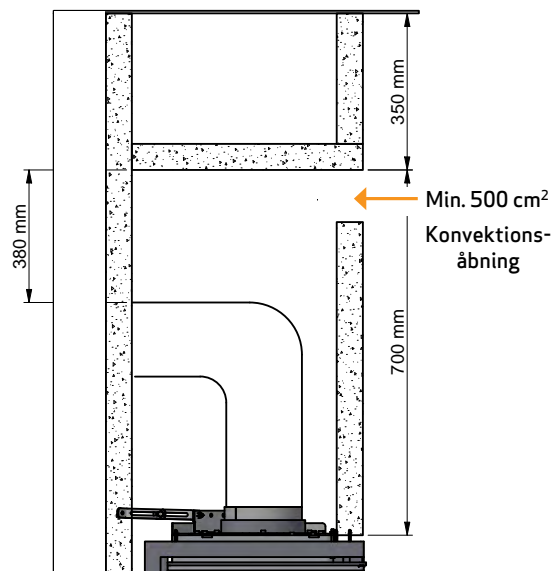

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

Møbleringsafstand: 800 mm. fra glastrude

\*\* Afstand til brændbart gulv