



INDBYGNING I BRÆNDBART MATERIALE MED BRANDMUR

Indbygning af Scan 5004 FR/FL med stråleskærme mod brændbar væg beskyttet med brandmur.

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne


Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

* Afstand til glas


** Afstand til brændbart gulv

*** Møbleringsafstand fra glasrude

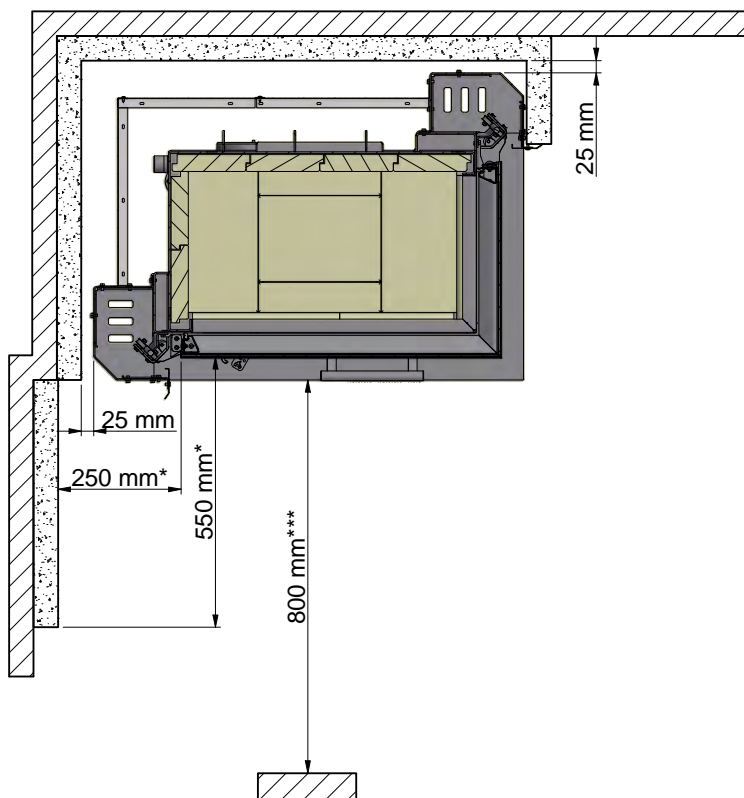

Opstilling med isoleret lodret røgrør

- konstruktion/omramning mod loft

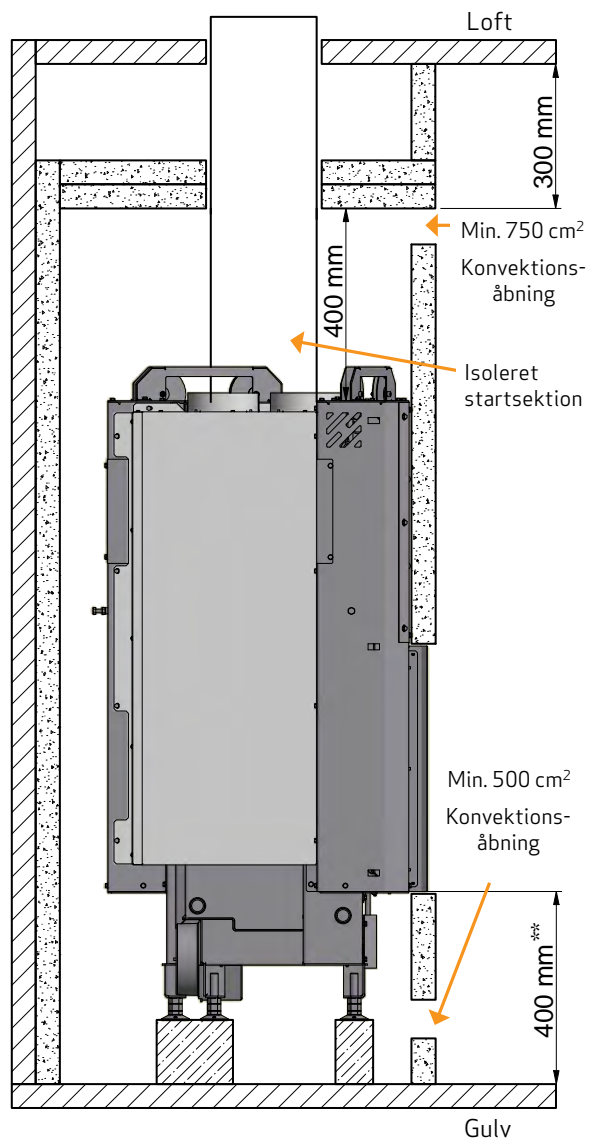

Opstilling med isoleret lodret røgrør

- åben konstruktion/ omramning

