



INDBYGNING I BRÆNDBART MATERIALE MED BRANDMUR

Indbygning af Scan 5004 FRL med stråleskærme mod brændbar væg beskyttet med brandmur.

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål


Møbleringsafstand fra glasrude: 800 mm

* Afstand til glas

** Afstand til brændbart gulv

Opstilling med isoleret lodret rør

- konstruktion/omramning mod loft

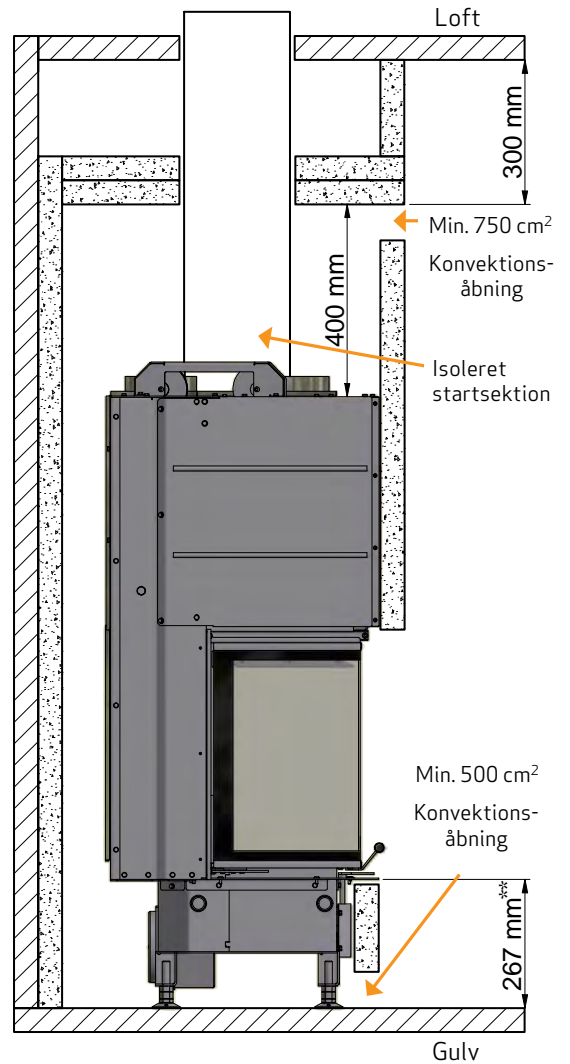

Opstilling med isoleret lodret rør

- åben konstruktion/ omramning

