


Indbygning af Scan 5103 med stråleskærme mod brændbar væg beskyttet med brandmur

Opstilling med isoleret lodret røgrør
- konstruktion/omramning mod loft

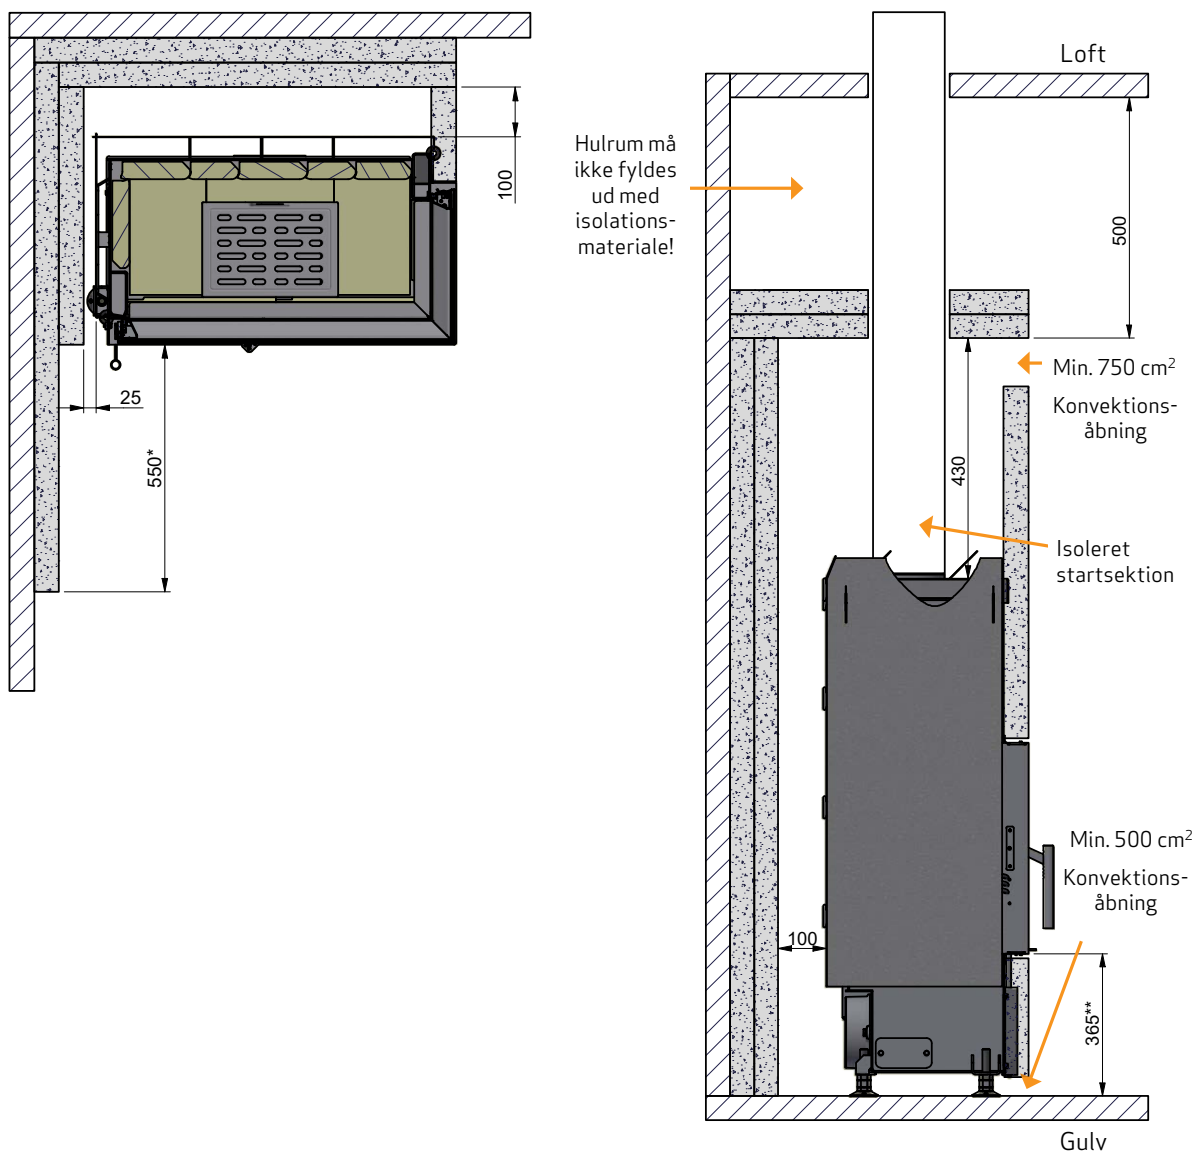

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

Disse afstande gælder for isoleret røgrør helt ned til brændeovnen

* Min. afstand til glas

** Min. afstand til brændbart gulv