





## OPSTILLINGSAFSTANDE

Disse afstande gælder for uisoleret røgrør / isoleret røgrør helt ned til brændeovnen.

45° hjørneopstilling

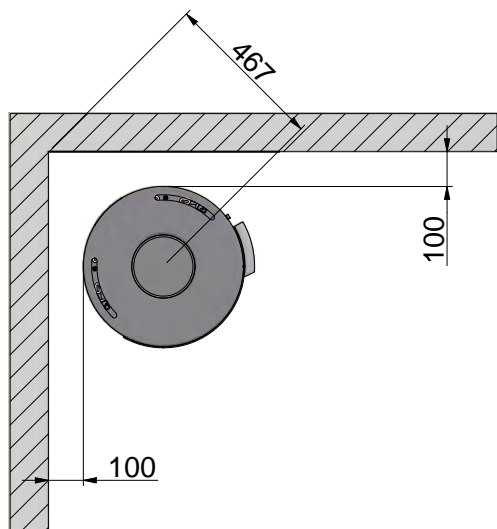

Parallel installation på bagvæg

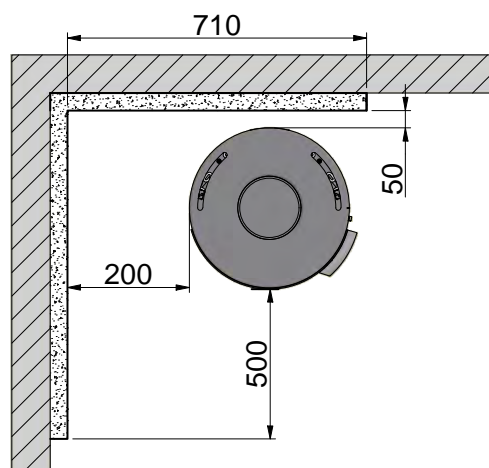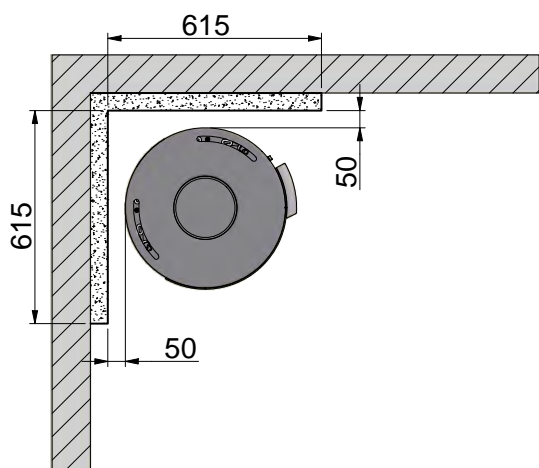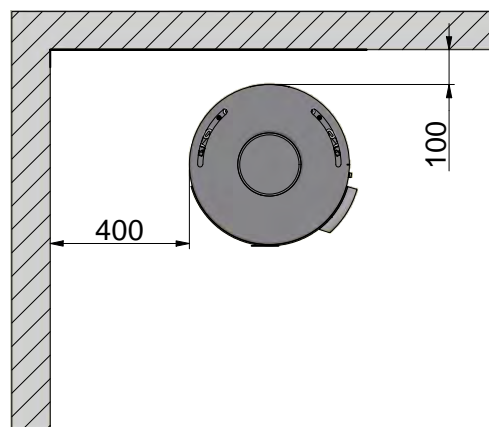

Brændbart materiale



Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne



Alle mål er angivet i mm


Alle afstande er angivet som minimum-mål

## INSTALLATION MED DREJESOKKEL (TILBEHØR)

For at opnå optimal funktion af drejeløsningen på ovnen er det vigtigt, at montagen foretages omhyggeligt af en kvalificeret montør.

Se separat vejledning, som følger med drejesokkel.

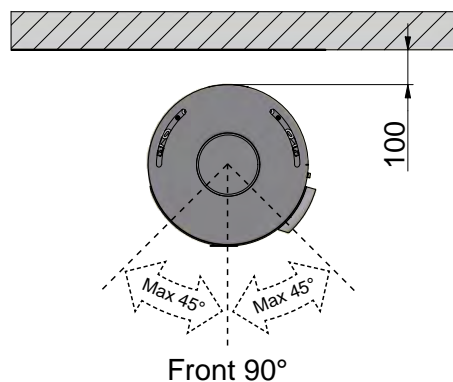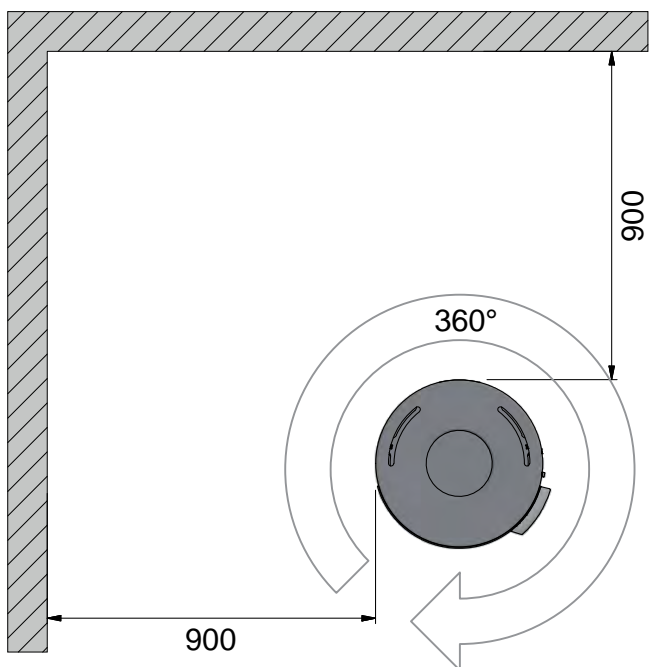

 Brændbart materiale

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål