

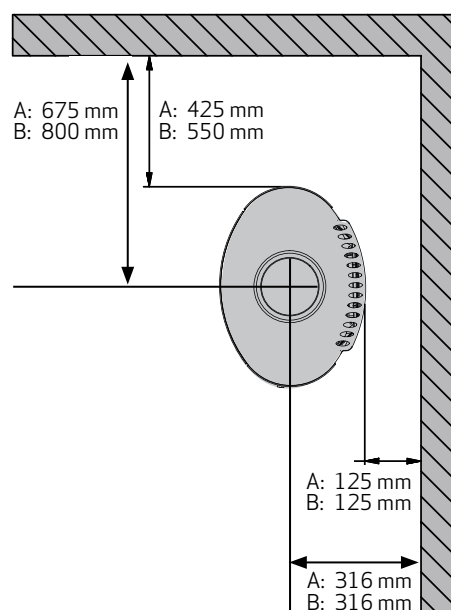
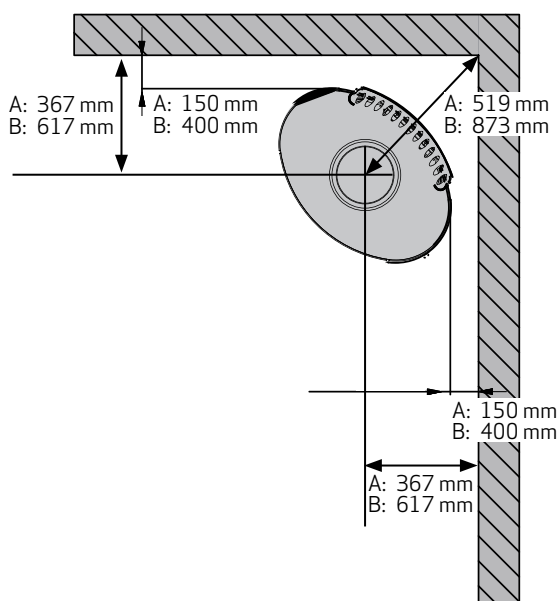


Min. afstand til brændbart materiale



A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11


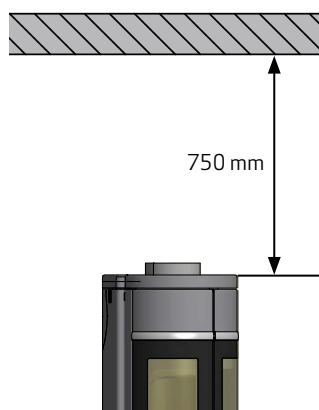


Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål


Disse afstande gælder for isoleret røgrør helt ned til brændeovnen

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

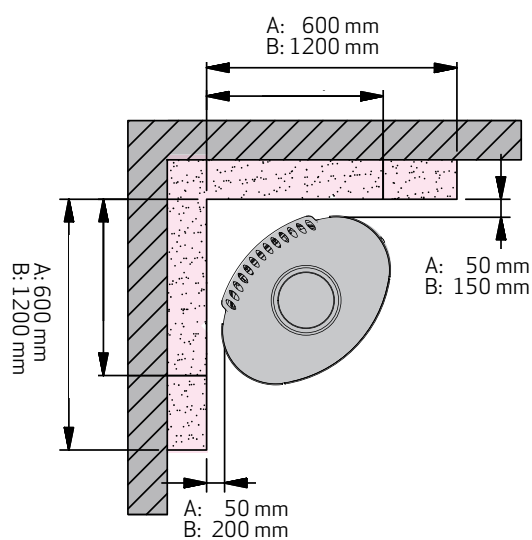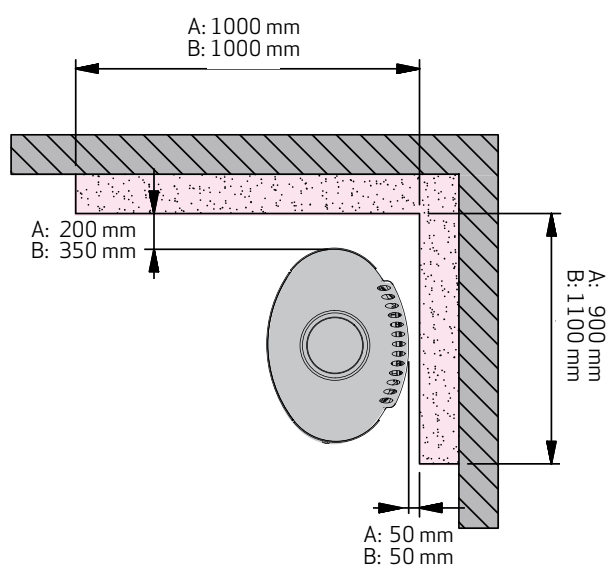

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

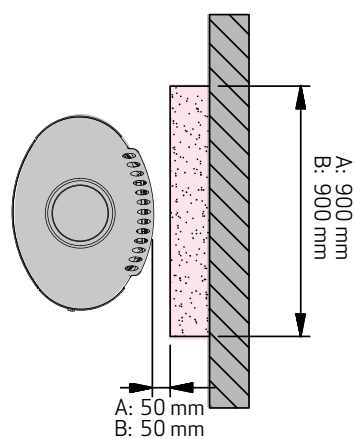

Brændbart materiale



Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

Disse afstande gælder for isoleret røgrør helt ned til brændeovnen