

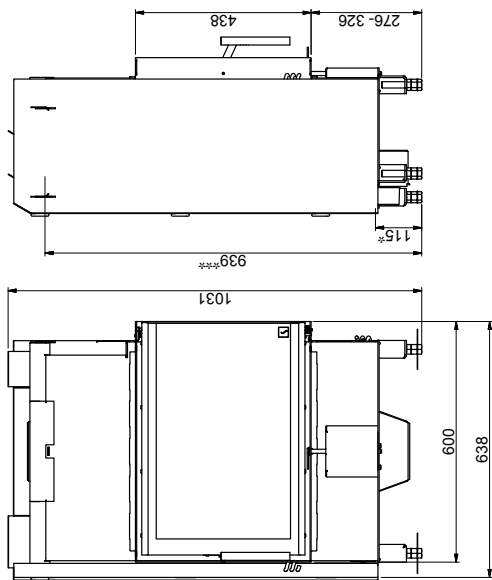




Scan 5003 med varmeskjold til brandmur (Tilbehør)

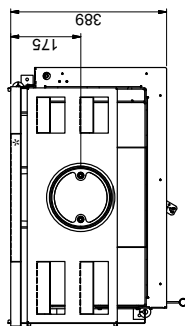

Scan 5003

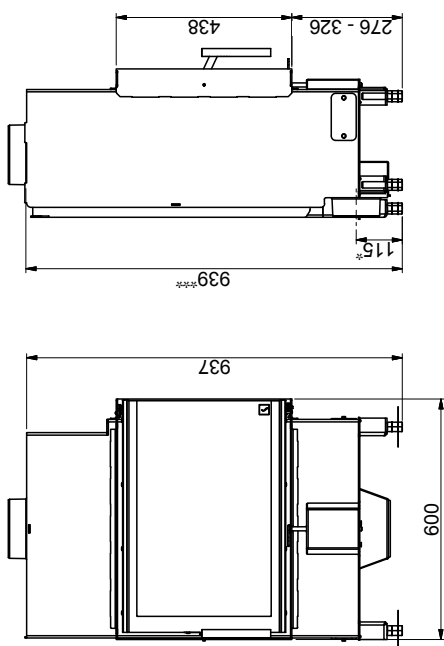

Gulvplade

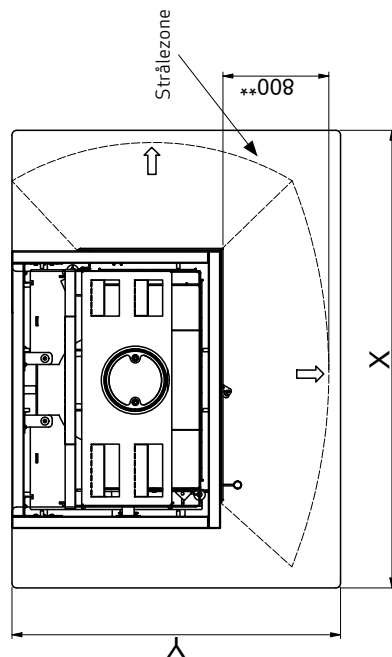

X/Y i henhold til nationale love og regler



Brændbart materiale

- Alle mål er angivet i mm
- Alle afstande er angivet som minimum-mål
- * Frisklufttilkobling - indvendig: Ø 103 mm - udvendig: Ø 120 mm
- ** Min. afstand til møbler/brændbart materiale
- *** Højde til røgstudens start ved topafgang.
- røgstuds - indvendig: Ø132 mm - udvendig: Ø149 mm